

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน , คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู ขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยอมบ้านจะเดื่อ ตำบลดอยฮาง – บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยขมภู (ช่วงที่ 4) เพื่อเป็นราคากลางในการจัดจ้างรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,759,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเค้อ-บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู ช่วงที่ 4

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 9,483,871.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คำพูน ไชนามล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

7.2 กษกร ตันกัน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.3 จันทรเพ็ญ สิงขรชัยรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คำพูน ไชนามล

04 ธันวาคม 2568 18:39:23


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

04 ธันวาคม 2568 18:34:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทยอยหมู่บ้านจะเดือ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ตก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

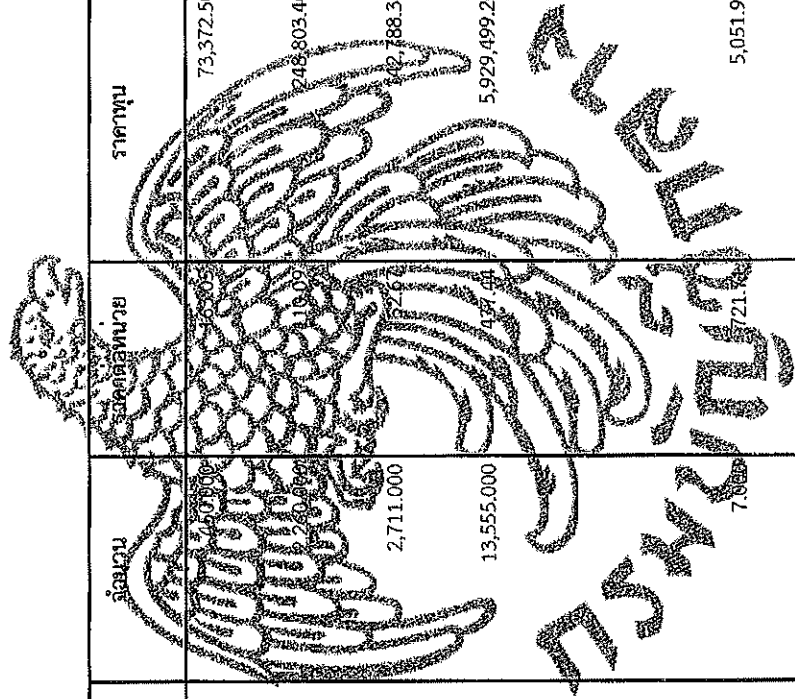

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	1,000.00	73,372.50	1.3652	222.59	100,168.13	
4	3.1.2 รอยต่อเฝือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	248,803.40	1.3652	150.29	339,666.40		
5	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,711.000	1.3652	71.90	194,934.68		
6	3.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	13,555.000	5,929,499.20	1.3652	597.19	8,094,952.30	
7	4. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.ชั้น 3	ม.	7,822.00	5,051.97	1.3652	985.27	6,896.94	
รวมราคากลาง								9,483,871.13


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหย่อมบ้านจะเดือ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ขวาวรวม 2,711 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13.555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู (e-bidding)

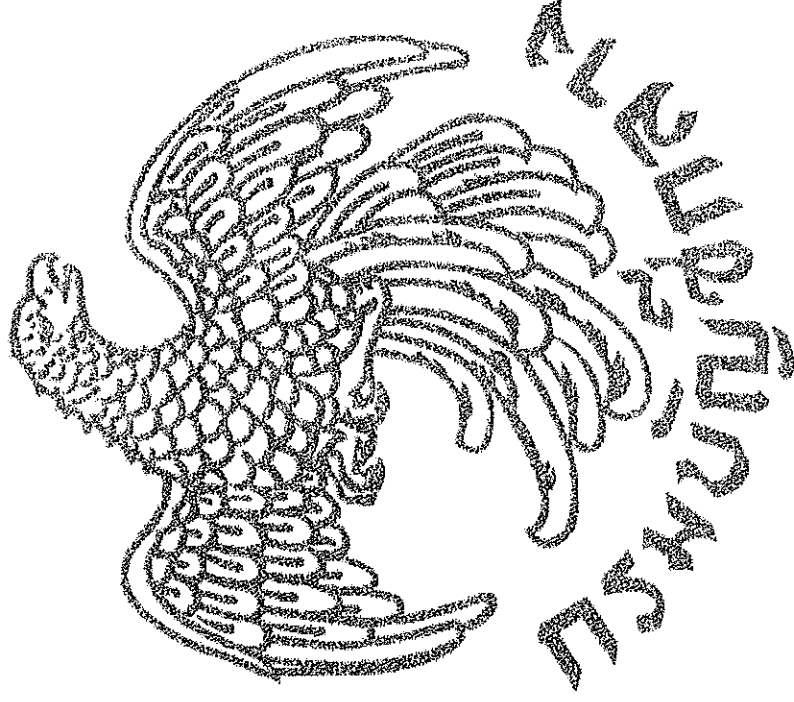

จันทร์เพ็ญ ถึงชัชวรินทร์

04 ธันวาคม 2568 18:34:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อนการตีเสริมเหล็ก ถนนสายหอยมบบานจะเดือ ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่เกินน้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก คก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเขมยราย จังหวัดเขมยราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู/องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



1. นาย (กชกร ตันตัน)
กรรมการกำกับราคากลาง

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานทางป่าและชุดต่อ

1.1.1 [2.1(2)]งานทางป่าและชุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชนิดตกลูก) = 3.840 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 3.84 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยขมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยขมภู (ช่วงที่ 4)

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	= 225.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 46.000 กม.	= 270.710 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 495.710 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 495.710×1.40	= 693.994 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ : ค่าเสื่อมราคา (ปกติ 75%) (ปกติ 1) $\times 0.75$	= 36.817 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $693.994 + 36.817$	= 730.811 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 730.81 บาท/ลบ.ม.

กรมบัญชีกลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเต้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) มีวาระกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเต้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 13.900 กก. @ 29,460.510 (บาท/ตัน) / 1,000 = 409.501 บาท

ท่อพีวีซีขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 0.25 ม. @ 0.25 ม. - ฝาครอบ - ขั้วพลาสติก = 226.000 บาท

20.000 ชุด @ 11,150

JOINT FILLER 0.750 ตารางม. @ 55,740 = 41,805 บาท

JOINT SEALER 1.000 ลิตร @ 55,740 = 55,740 บาท

ค่าหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต) = 76,850 บาท

แผ่นโฟม 0.150 ตร.ม. @ 55.810 = 8,371 บาท

ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 815,267 บาท

ค่างานต้นทุน = 815.26 / 5.00 = 163.05 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
 (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 13.900 กก. @ 29,460.510 (บาท/ตัน) / 1,000 = 409.501 บาท

หอยดอยาง 5.000 ม. @ 15,370 = 76,850 บาท

ค่าสี + จาระบี 0.000 ชุด @ 0.000 = 0.000 บาท

JOINT SEALER 1,000 ลิตร @ 55,740 = 55,740 บาท

แผ่นโฟม 0.150 ตร.ม. @ 55,810 = 8,371 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 550,462 บาท

ค่างานต้นทุน = 550.46 / 5.00 = 110.09 บาท/เมตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเตอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
 (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเตอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 4.440 กก. @ 29,460.510 (บาท/ตัน) / 1,000 = 130.804 บาท

หยอดยาง 5.000 ลิ. @ 15,370.000 = 76.850 บาท

JOINT SEALER 1,000 ลิตร @ 55,740 = 55,740 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 263,394 บาท

ค่างานต้นทุน = 263,394 / 5,000 = 52.678 บาท/เมตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(1)] ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)


ขนาด กว้าง 5.000 x 10.00 เมตร	= 50.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	= 2,033.250 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 25,000,000 ลบ.ม.	= 30,000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,446,170 + 30,000	= 2,476,170 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 50.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 50.000 / 100	= 7.500
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 7.500 ลบ.ม. @ 2,476,170	= 18,571.275 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 1,000 กม. (ปกติคิดให้ 1/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) =	= 115,050 บาท
15.340 x 1,000 x 7.500	
ค่าตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	= 0.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 6.000 บาท/ตร.ม.	= 300.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง) = 21.940 x 10 เมตร	= 219.400 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12,650 x 50.000 ตร.ม.	= 632.500 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.680 x 50.000 ตร.ม.	= 484.000 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 50.000 ตร.ม. x 31.000 บาท/ตร.ม.	= 1,550.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 21,872.225 บาท
ค่างานต้นทุน = 21,872.22 / 50.00	= 437.44 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเตอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
 (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเตอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

4.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.ชั้น 3

ขุดดิน 1.200 ลบ.ม. @ 22.420	= 26.904 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 485.980 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากตารางโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวล้อ 43 คัน	
ค่าขนส่งท่อขึ้น ลง คิดเหี่ยวละ 300 บาท	
ค่าขนส่ง 46,000 กม. = $(146,360 \times 135) + 300$	= 2,202,680 บาท/เหี่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = $2,202,680 / 32$	= 68,833 บาท/ม.
ค่าวาง และกลับกลับ	140 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 721,717 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 721,71 บาท/ม.

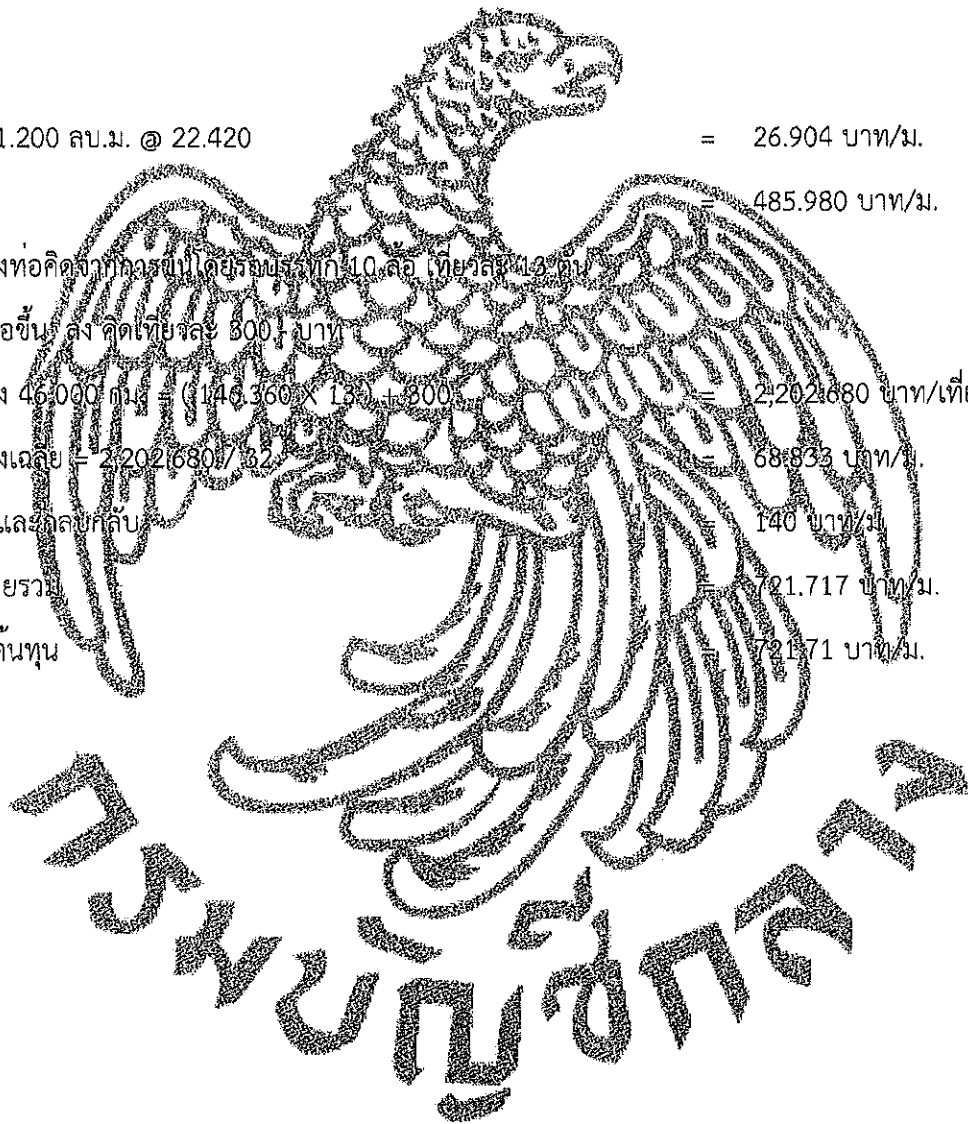

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเดอ ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเดอ ตำบลห้วยชมภู - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้างทางฝาย : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุน

เงินประกันผลงาน

0.00 %


0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 % ต่อปี

7.00 %

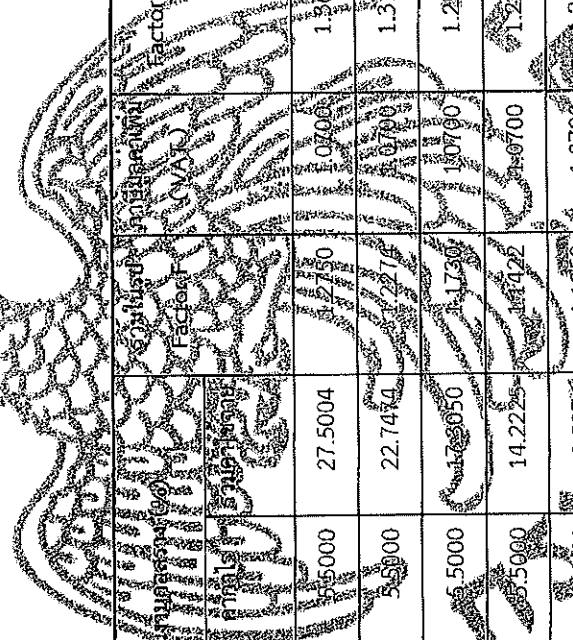

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง		ค่าจ้างรวม	Factor F	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย						
≤5.00	20.8338	1.1666	22.0004	1.1666	1.0700	1.3842	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	17.2474	1.1666	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	11.8050	1.1666	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	8.7225	1.1666	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	8.5976	1.1666	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	8.1078	1.1666	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	7.5438	1.1666	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	7.5061	1.1666	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370


โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเคอ ตำบลหอย่อม (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลหอย่อม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเคอ ตำบลหอย่อม - บ้านแม่สลัก ตำบลหอย่อม (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้างทาง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าประกันภัยมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

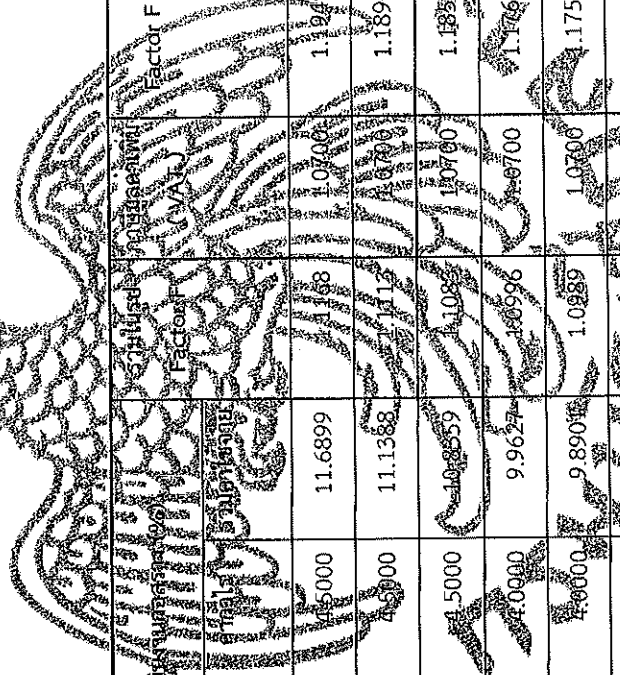

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง		Factor F ค่าจ้าง	Factor F ค่าจ้างรวม	Factor F ค่าจ้างรวม	Factor F ค่าจ้างรวม	Factor F ค่าจ้างรวม	Factor F ค่าจ้างรวม	Factor F ค่าจ้างรวม
	ค่าจ้าง	ค่าจ้างรวม							
80.00	6.0233	1.1666	11.6899	1.0700	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899
90.00	5.4722	1.1666	11.1388	1.0700	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899
100.00	5.1693	1.1666	10.8559	1.0700	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899
110.00	4.7961	1.1666	9.9627	1.0700	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899
120.00	4.7235	1.1666	9.8901	1.0700	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899
130.00	4.4428	1.1666	9.6094	1.0700	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899
140.00	4.3285	1.1666	9.4951	1.0700	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899
150.00	4.1865	1.1666	9.3531	1.0700	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899	1.1899

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพยอมบ้านจะเดอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยขมิ้น (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่超过约 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพยอมบ้านจะเดอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยขมิ้น (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้างที่หนึ่งคือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าจ้าง (ทุน) สาขา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	กำไรสุทธิ Factor F	กำไรสุทธิ Factor F (VAT)	Factor F	Factor F สาขา 1	Factor F สาขา 2
	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน						
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	0.9735	1.0706	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	0.9117	1.0706	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	0.9117	1.0706	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0889	1.0706	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9083	1.0890	1.0706	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0706	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0706	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0706	1.1810	1.1997

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเดื่อ ตำบลตอยฮาง - บ้านแมสลัก ตำบลห้วยขมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเดื่อ ตำบลตอยฮาง - บ้านแมสลัก ตำบลห้วยขมภู (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้าง : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %


ค่าจ้าง (ทุน) สถานภาพ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อ 10			ค่าจ้าง Factor A	ค่าจ้าง Factor B	ค่าจ้าง Factor C	ค่าจ้าง Factor D	ค่าจ้าง Factor E	ค่าจ้าง Factor F	Factor F แผนชุด 1	Factor F แผนชุด 2
	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง ค่าตอบแทน								
240.00	3.8615	1.1666	8.5281	1.0832	1.0700	1.0700	1.1589	1.1796	1.1980		
250.00	3.7521	1.1666	8.4187	1.0832	1.0700	1.0700	1.1589	1.1782	1.1965		
260.00	3.6511	1.1666	8.3177	1.0832	1.0700	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951		
270.00	3.5577	1.1666	8.2243	1.0832	1.0700	1.0700	1.1589	1.1759	1.1939		
280.00	3.4708	1.1666	8.1374	1.0832	1.0700	1.0700	1.1589	1.1748	1.1926		
290.00	3.3900	1.1666	8.0559	1.0832	1.0700	1.0700	1.1589	1.1738	1.1915		
300.00	3.3145	1.1666	7.9811	1.0832	1.0700	1.0700	1.1589	1.1729	1.1905		
350.00	3.2735	1.1666	7.9401	1.0794	1.0700	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900		

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพยอมบ้านจะเตอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพยอมบ้านจะเตอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

Factor F งานก่อสร้างสิ่งใหม่ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	เงินรวมมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

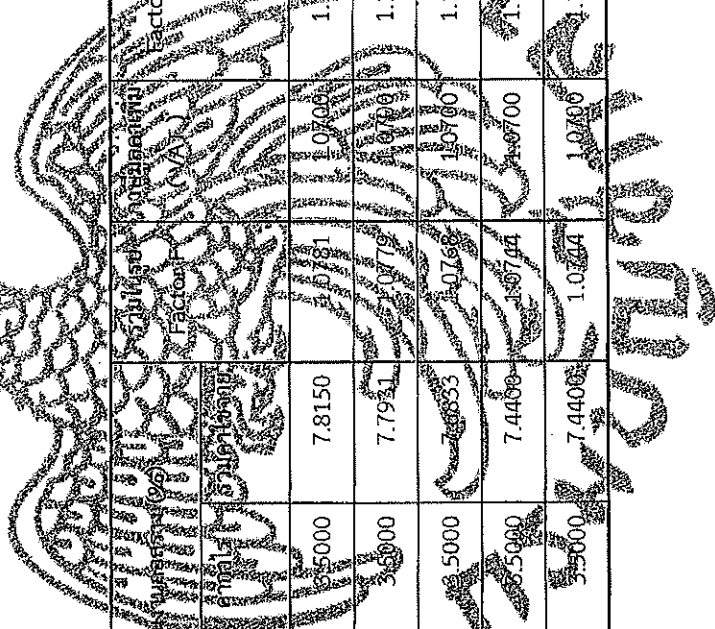

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		ค่าจ้างเหมาค่าแรง (ค่าจ้างเหมาค่าแรงต่อวัน)	ค่าจ้างเหมาค่าแรงต่อวัน (บาท)	Factor F (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้างเหมาค่าแรง	ค่าจ้างเหมาค่าแรงต่อวัน						
400.00	3.1484	1.1666	7.8150	5.0000	1.0781	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	7.7911	3.5000	1.0779	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	7.6833	5.0000	1.0768	1.1530	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	7.4468	5.5000	1.0704	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	7.4400	5.5000	1.0704	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเคอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ 6,946,873.11 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 6,946,873.11 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 9,759,000.00 บาท
 แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง 7.00 % ต่อปี
 เงินล่วงหน้าจ่าย 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

คำนวณต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3345
6,946,873.11	1.3652
5,000,000.00	1.3848

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเดอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอย่อมบ้านจะเดอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร
สาย	หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะระหว่างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก คก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
คอน	อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายใต้อำนาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)
อยู่ในท้องถิ่นที่จังหวัด	เชียงราย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	0.00%
เงินประกันผลงานหัก	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งต่อ (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	(10-2568)ทรายหยาบพรายหยาบราคาต่ำทราย	ลบ.ม.	225.00	46.00	270.71	0.00	0.00	495.71	ด.ค. 2568	
2	(10-2568)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.ข) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15ม.ยาว10เมตร	ตัน	25,567.15	46.00	193.36	0.00	0.00	29,460.51	ด.ค. 2568	
3	(10-2568)หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อยเบอร์3/4 นิ้วราคาโรงโม่(อำเภอเมืองเชียงราย)	ลบ.ม.	595.33	46.00	193.36	0.00	0.00	788.69	ด.ค. 2568	

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอยอมบ้านจะเดอ ตำบลอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอยอมบ้านจะเดอ ตำบลอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร
สาย	พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตรของว่างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ตอน	อำเภอเมืองเชียงรายได้จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ใต้งานทั้งหมด	เขียนราย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินประกันผลงานหัก	เงินประกันผลงานหัก

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งต่อลูกบาศก์เมตร (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
4	(10-2568)ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 50 กก./ถุงตราช่าง (SCG สุตรโฮบริด)	ตัน	27.10	46.00	193.36	50.00	0.00	3,570.46	ค.ค. 2568	
5	ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป (Wire Mesh) Ø4.0mm. @ 0.20m.	ตร.ม.	17.70	0.00	0.00	6.00	0.00	23.70	ค.ค. 2568	บันทึกสืบ
6	ท่อพีวีซีขนาด Ø3/4" ยาว 0.25m. @ 0.25m. + หาดรอบ + ขันแอสฟัลท์	ชุด	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15	ค.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอยมบ้านจะเดอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยขมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอยมบ้านจะเดอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยขมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร
สาย	พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่มียาว 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะระหว่างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก คก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมภู
ตอน	อ่าวเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอยมบ้านจะเดอ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยขมภู (ช่วงที่ 4)
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เชียงราย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.00%
เงินประกันผลงานหัก	เงินประกันผลงานหัก 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
7	JOINTSEALER	ลิตร	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	55.74	จ.ค. 2568	บริษัทกสิ
8	แผ่นโฟมขนาด 1.2x0.60m.หนา 19ม.	ตร.ม.	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	55.81	จ.ค. 2568	บริษัทกสิ
9	(10-2568)ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากสี่เหลี่ยมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40m. ยาว 1 เมตร	เมตร	485.98	0.00	146.96	0.00	0.00	632.34	จ.ค. 2568	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทยอยมบ้านจะเดอ ตำบลดอยช้าง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ (e-bidding) / องค์การบริหารส่วนตำบลดอยช้าง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป (Wire Mesh) Ø4.0mm. @ 0.20m.	ตร.ม.	X					04 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
2	ท่อพีวีซีขนาด Ø3/4" ยาว 0.25m. @ 0.25m. + ผ่าครอบ + ขุบแอสฟัลท์	ชุด	X					04 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
3	JOINTSEALER	ลิตร	X					04 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
4	แผ่นโพนขนาด 1.2x0.60m. หน้า 19m.	ตร.ม.	X					04 ธันวาคม 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			4	-	-	-	-		

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลตอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร ทน 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ตามราคาขงวัสดุก่อสร้าง.สภบรรทุก 6 ลอ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน).
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลตอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	13.72	19.21	19	64.58	90.42	42	139.88	195.84
2	15.54	21.75	20	67.86	95.00	43	143.16	200.42
3	17.36	24.30	21	71.13	99.58	44	146.43	205.00
4	19.17	26.84	22	74.40	104.17	45	149.70	209.58
5	20.99	29.39	23	77.68	108.75	46	152.98	214.17
6	22.81	31.93	24	80.95	113.33	47	156.26	218.76
7	25.30	35.42	25	84.23	117.92	48	159.53	223.34
8	28.57	40.00	26	87.50	122.50	49	162.80	227.92
9	31.84	44.58	27	90.77	127.08	50	166.08	232.51
10	35.12	49.17	28	94.05	131.67	51	169.35	237.09
11	38.39	53.75	29	97.32	136.25	52	172.62	241.67
12	41.67	58.33	30	100.59	140.83	53	175.89	246.25
13	44.94	62.92	31	103.87	145.42	54	179.17	250.84
14	48.21	67.50	32	107.14	150.00	55	182.45	255.42
15	51.49	72.08	33	110.42	154.59	56	185.72	260.01
16	54.76	76.67	34	113.69	159.17	57	188.99	264.59
17	58.04	81.25	35	116.97	163.75	58	192.26	269.16
18	61.31	85.83	36	120.24	168.34	59	195.53	273.75
			37	123.51	172.92	60	198.81	278.34
			38	126.79	177.50	61	202.09	282.93
			39	130.06	182.08	62	205.37	287.51
			40	133.34	186.67	63	208.64	292.09
			41	136.61	191.26	64	211.91	296.67

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
 (ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร คิดราคา 215/ลบ.ม.
 พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
 ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27	88	290.48	406.67	111	365.81	512.14
66	218.46	305.84	89	293.75	411.25	112	369.08	516.71
67	221.73	310.43	90	297.04	415.85	113	372.36	521.31
68	225.00	315.01	91	300.32	420.44	114	375.61	525.86
69	228.28	319.60	92	303.58	425.02	115	378.88	530.44
70	231.56	324.18	93	306.84	429.58	116	382.17	535.04
71	234.84	328.77	94	310.12	434.17	117	385.42	539.59
72	238.11	333.35	95	313.42	438.79	118	388.69	544.17
73	241.38	337.93	96	316.74	443.34	119	391.97	548.76
74	244.64	342.50	97	319.94	447.92	120	395.27	553.38
75	247.93	347.10	98	323.23	452.53	121	398.54	557.95
76	251.19	351.67	99	326.54	457.11	122	401.82	562.55
77	254.47	356.25	100	329.76	461.67	123	405.06	567.08
78	257.74	360.83	101	333.04	466.26	124	408.37	571.72
79	261.01	365.42	102	336.34	470.87	125	411.64	576.30
80	264.29	370.00	103	339.61	475.48	126	414.93	580.90
81	267.56	374.59	104	342.87	480.01	127	418.17	585.44
82	270.84	379.17	105	346.14	484.59	128	421.43	590.00
83	274.11	383.75	106	349.43	489.20	129	424.70	594.58
84	277.40	388.36	107	352.70	493.77	130	427.98	599.18
85	280.67	392.93	108	355.98	498.37	131	431.29	603.80
86	283.93	397.50	109	359.24	502.94	132	434.54	608.36
87	287.21	402.09	110	362.52	507.52	133	437.81	612.93

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,557 ตารางเมตร (15/557 ตร.ม.)

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.35
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.74
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.04
165	542.58	759.64
166	545.88	764.23
167	549.19	768.84
168	552.41	773.38
169	555.76	778.05
170	559.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.64
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,555 ตารางเมตร อัตราค่าจ้าง 2115/จ.ตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหอยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	12.45
2	10.00	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52

19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.70	111.56
32	82.22	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02

42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร 15/ม.ตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00	88	223.97	313.56	111	282.18	395.05
66	168.26	235.56	89	226.46	317.05	112	284.69	398.57
67	170.81	239.13	90	228.96	320.55	113	287.21	402.09
68	173.29	242.61	91	231.61	324.26	114	289.73	405.62
69	175.87	246.22	92	234.12	327.79	115	292.26	409.17
70	178.38	249.74	93	236.66	331.33	116	294.80	412.72
71	180.91	253.27	94	239.20	334.88	117	297.35	416.29
72	183.44	256.81	95	241.69	338.42	118	299.91	419.87
73	185.98	260.38	96	244.18	341.97	119	302.47	423.46
74	188.54	263.96	97	246.71	345.49	120	305.04	427.06
75	191.02	267.42	98	249.29	349.01	121	307.38	430.33
76	193.60	271.04	99	251.88	352.63	122	309.96	433.94
77	196.09	274.53	100	254.30	356.02	123	312.55	437.58
78	198.60	278.03	101	256.91	359.67	124	315.16	441.22
79	201.22	281.70	102	259.35	363.09	125	317.51	444.51
80	203.74	285.27	103	261.97	366.78	126	320.13	448.18
81	206.28	288.79	104	264.43	370.20	127	322.76	451.86
82	208.71	292.20	105	267.07	373.90	128	325.12	455.17
83	211.27	295.78	106	269.54	377.35	129	327.76	458.87
84	213.84	299.37	107	272.01	380.82	130	330.42	462.58
85	216.42	302.99	108	274.49	384.29	131	332.79	465.91
86	218.89	306.44	109	277.18	388.05	132	335.46	469.65
87	221.36	309.90	110	279.68	391.55	133	337.85	472.99

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 15,557 ตารางเมตร (ตามแบบ 215/ชมช)

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.5	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.40
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.09
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55


จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเต้อ ตำบลคอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร พ.ศ. 2568
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเต้อ ตำบลคอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

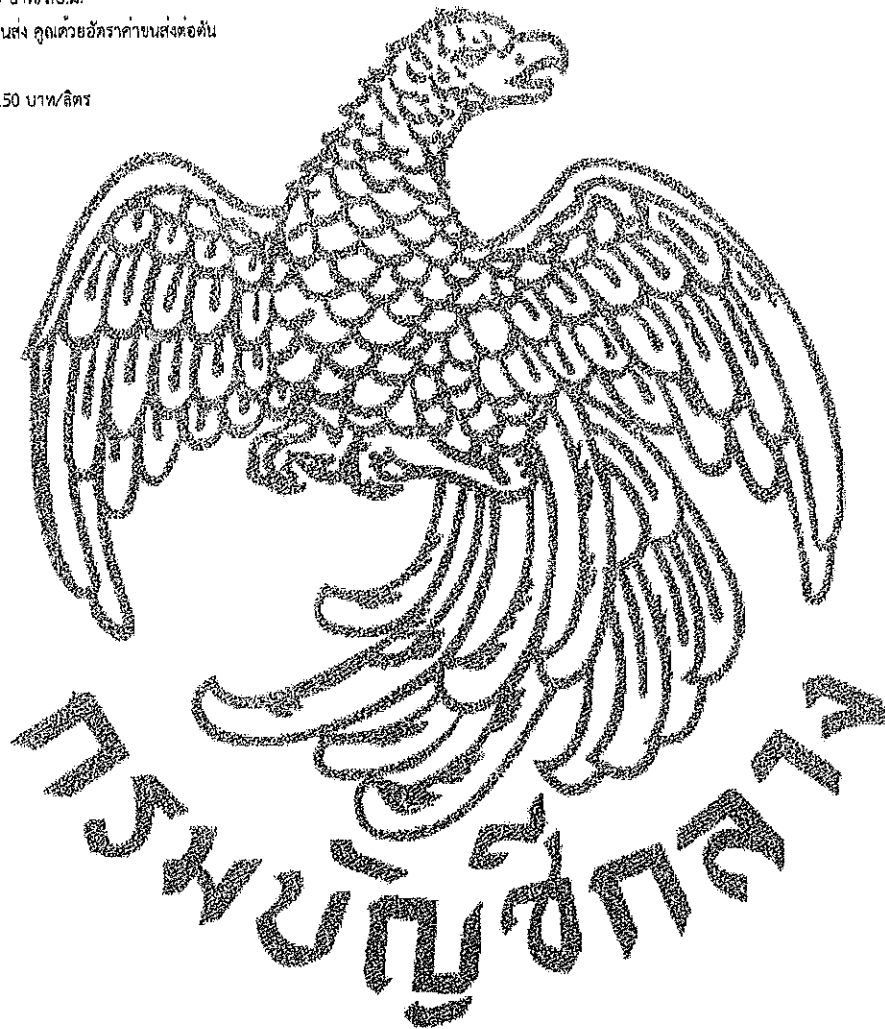

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเคอ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.31
2	5.90	8.31
3	7.35	10.29
4	8.75	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค็ด ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 15 ซม.
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค็ด ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.93
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	159.73	195.63
89	161.31	197.83
90	162.93	200.10
91	164.51	202.31
92	166.05	204.47
93	167.64	206.70
94	169.23	208.92
95	170.82	211.15
96	172.41	213.38
97	173.97	215.55
98	175.57	217.79
99	177.15	219.97
100	178.71	222.22
101	180.29	224.40
102	181.90	226.66
103	183.46	228.88
104	185.03	231.04
105	186.64	233.30
106	188.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลคอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร ภายใต้งบประมาณปี 2568

พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลคอยฮาง - บ้านแม่สลัก

ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	212.45	297.43	157	248.88	348.35	180	285.19	399.27
135	214.08	299.72	158	250.40	350.56	181	286.80	401.52
136	215.63	301.89	159	251.98	352.77	182	288.41	403.78
137	217.27	304.17	160	253.56	354.98	183	290.03	406.04
138	218.82	306.35	161	255.14	357.20	184	291.50	408.10
139	220.37	308.52	162	256.72	359.41	185	293.11	410.36
140	221.92	310.70	163	258.31	361.63	186	294.73	412.63
141	223.57	313.00	164	259.89	363.85	187	296.35	414.89
142	225.12	315.18	165	261.48	366.07	188	297.82	416.95
143	226.69	317.36	166	263.07	368.30	189	299.44	419.22
144	228.34	319.67	167	264.66	370.52	190	301.07	421.50
145	229.90	321.86	168	266.25	372.74	191	302.70	423.78
146	231.46	324.04	169	267.84	374.98	192	304.16	425.83
147	233.02	326.23	170	269.44	377.21	193	305.79	428.11
148	234.59	328.42	171	271.03	379.45	194	307.43	430.40
149	236.25	330.73	172	272.63	381.68	195	308.89	432.45
150	237.82	332.95	173	274.10	383.84	196	310.53	434.74
151	239.39	335.14	174	275.70	385.98	197	312.17	437.03
152	240.96	337.34	175	277.30	388.22	198	313.63	439.09
153	242.53	339.54	176	278.90	390.46	199	315.27	441.38
154	244.10	341.74	177	280.51	392.71	200	316.91	443.68
155	245.67	343.94	178	282.12	394.96	201.0 -		
156	247.25	346.15	179	283.58	397.02	1000.0	1.59	2.22


จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลคอยช้าง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร 215/จนท
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลคอยช้าง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง โขรับขนส่ง คุณด้วยอัตราค่าขนส่งท้องถิ่น
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

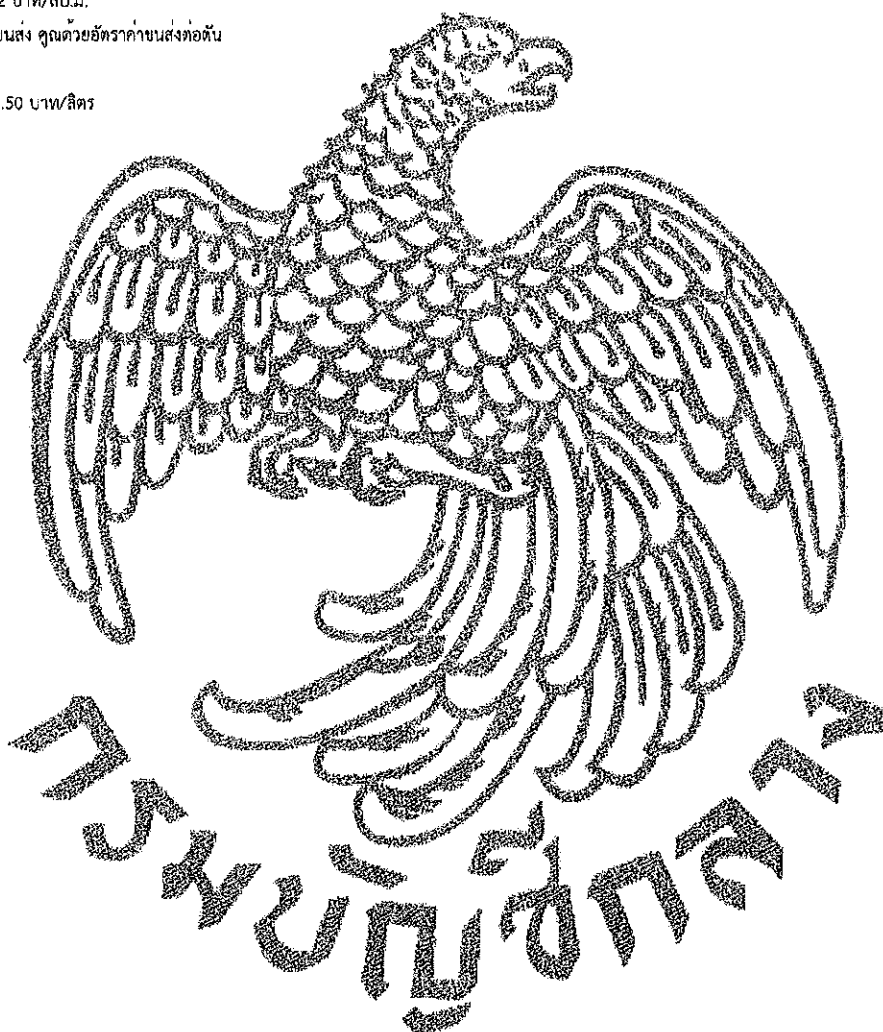

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:19

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห่อมบ้านจะเต๋อ ตำบลตอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู
(ช่วงที่ 4) ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห่อมบ้านจะเต๋อ ตำบลตอยฮาง - บ้านแม่สลัก
ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถมป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	0.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตาราง	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.4	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	15.52	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	10.6	3.83	21.65	22.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.64	19.00	22.63	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.6	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.1	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะด้อย ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	20.90	26.13	71.76	76.99	
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	62.39	32.14	88.10	94.53	
7	งานตัดแต่งชั้นบน	ลบ.ม. แนน	6.50	1.86	2.08	8.16	8.58
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.64	11.04	11.57	
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	11.46	11.90	
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.88	14.27	15.12	
9	งานลาดยางโพร้มโคต	ตร.ม.	6.79	0.62	7.41	7.57	
10	งานลาดยางแตกโคต	ตร.ม.	6.29	0.88	7.17	7.39	
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	16.89	17.44	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	50.18	52.47	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.15	4.54	34.70	35.84	
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	23.33	24.09	
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	2.32	2.44	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	6.96	7.33	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	4.75	5.00	
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	3.20	3.37	
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	393.99	398.18	

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:28

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเต้อ ตำบลดอยยาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมิโคต	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.51	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามแนว 3 ข้าง	เมตร	15.25	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	5.15	43.94	168.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.70	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.04	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

จันทร์เพ็ญ สิงขรชัยรัตน์

04 ธันวาคม 2568 18:35:28

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง สว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	83.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	3.9	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.00	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)
 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,711 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 13,555 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
 พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยอมบ้านจะเด้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก
 ตำบลห้วยชมภู (ช่วงที่ 4)

ข้อมูลงานคอนกรีต
ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณียกรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	450 : 502 : 716	450 : 481 : 706	420 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ค่าแรงเหว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 3570.46	1,499.59	1,312.14	1,312.14	1,199.67	824.77	1,874.49
3. หกราย 1.20 x 495	256.97	298.81	286.12	303.37	233.77	445.54
4. หิน 1.15 x 788.69	668.45	649.40	640.33	654.84	764.59	0.00
5. ค่าแรงผสม	0.00	0.00	207.58	0.00	0.00	0.00
รวม	2,425.01	2,260.15	2,446.17	2,157.88	1,823.13	2,320.03

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยมบ้านจะเค้อ ตำบลดอยฮาง - บ้านแม่สลัก ตำบลห้วยขมภู (ช่วงที่ 4)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 0.000	=	บาท/ตร.ม.
รวม		บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้ง/ปี (1)	=	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	= 0.000	บาท/ตร.ม.
รวม		บาท/ตร.ม.

